



SENSO

Panneau de détection par zone

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

La série **Senso** est la dernière génération de panneaux de contrôle de détection de zones. Il est conçu pour surveiller les circuits électriques à différentes tensions (120VAC, 277VAC et 347VAC). Le **Senso** déclenchera automatiquement le fonctionnement de l'éclairage de secours en cas de perte de courant alternatif (CA). Avec la détection de zone, l'éclairage de secours s'allume en cas de perte d'alimentation d'une zone surveillée (déclenchement de l'éclairage de secours spécifique à cette zone). Le **Senso** est livré en standard avec un commutateur de test de zone et des lumières pilotes de zone, pour une surveillance et des tests faciles. Il est également compatible avec les unités de batterie BeLuce avec autotest. La nouvelle conception permet une installation simple et claire.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Circuit électrique

- Surveillez jusqu'à 6 circuits (à l'entrée) par cabinet
- Sortie CA (détection de zone externe) ou CC (détection de zone interne)
- Jusqu'à 6 sorties
- Entrée 120/277/347 VCA
- Sortie 120/277/347 VCA
- Les lumières des pilotes de zone sont offertes par défaut
- Commutateur de test de zone offert par défaut
- Blocs de jonction robustes pour tous les branchements de filage à fort calibre


Mécanique

- Construction en acier robuste avec revêtement antirouille
- 24 débouchures pour une installation plus facile
- Fentes de montage en trou de serrure à l'arrière du cabinet
- Porte pivotante
- Fabriqué et assemblé au Canada
- Revêtement de poudre grise est standard

Conformité

- Certification CSA C22.2 #141-15
- Rencontre les normes de NMB-005
- Conforme au règlement no 77/2015 de Winnipeg
- Conforme au bulletin de sécurité électrique de l'Alberta 10-2017
- CEC-046

DIMENSIONS

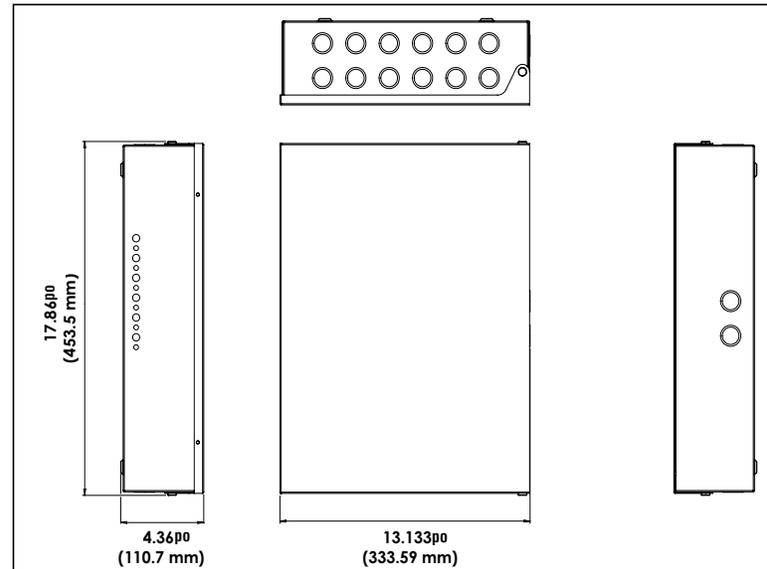

GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE	# DE ZONES PRISES EN CHARGE	# DE SORTIE (PAS PLUS QUE LE NOMBRE DE ZONES)	COURANT	PROGRAMME
SEN	1	1	AC	À remplir par un représentant BeLuce
	2	2	DC	
	3	3		
	4	4		
	5	5		
	6	6		

NOTE: Pour connecter plus d'un panneau de commande. Détection de zone, veuillez demander au fabricant de vous fournir un nouveau dessin.


INVENTAIRE PRÉÉTABLI

CODE DE COMMANDE	COURTE DESCRIPTION	LONGUE DESCRIPTION	# DE ZONES	SORTIE DE CONTRÔLE DU RELAIS	COURANT	PROGRAMME
10001000	SEN-6-1-ACP10	SENSO ZONE SENSING PANEL 6 ZONES IN 1 OUT AC PROGRAM 10	6	1	AC	P10

NOTE: Le Numéro de produit ci-dessus sont recommandées en fonction des configurations les plus utilisés. Si ces configurations ne fonctionnent pas, contacter l'usine pour toutes les autres configurations possibles.

SENSO

Panneau de détection par zone

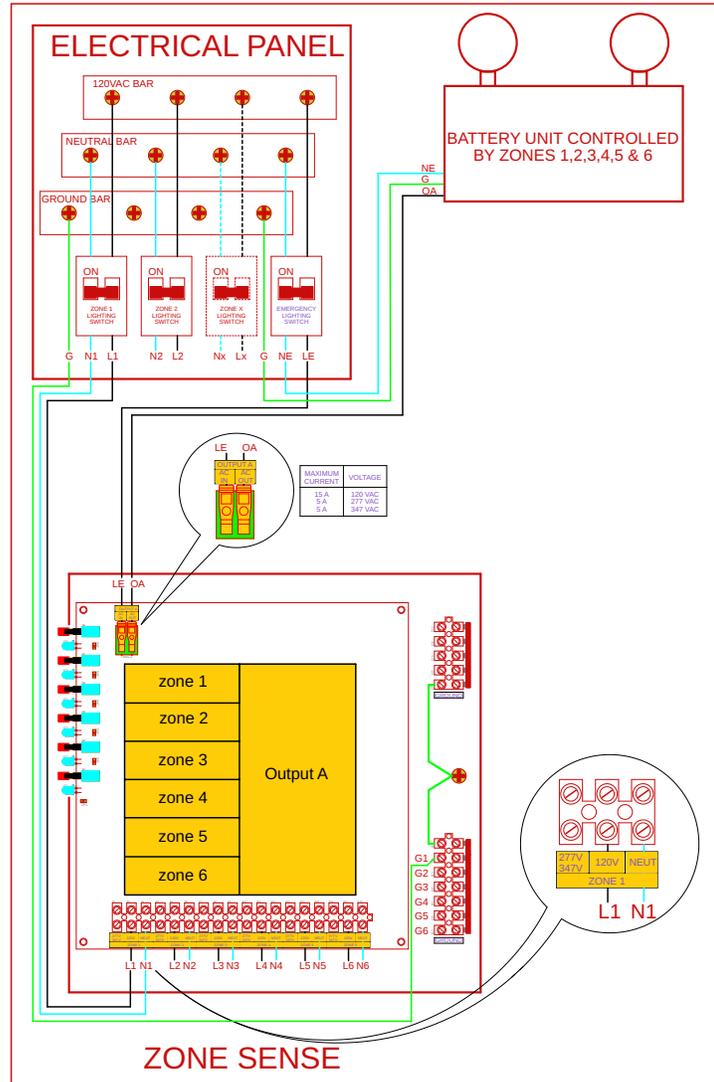

10001000 - SEN-6-1-ACP10