


ECCO LUNA DEL

DEL à Distance

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Corrosion, résistant aux flammes thermoplastique
- Jusqu'à 7 W DEL
- 3 lentilles interchangeables, pour distribution symétrique, asymétrique ou murale
- Couvercle en aluminium moulé sous pression
- Diffuseur stabilisé aux UV
- Fermeurs anti-vandalisme
- Têtes entièrement incluses, un concept qui élimine tout réglage ou usage intempestif
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

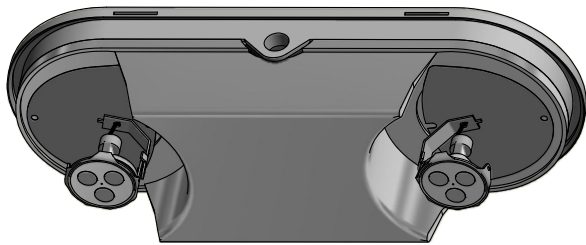

Pour une polyvalence ultime, les assemblages de lampes peuvent pivoter et se verrouiller sur deux [2] axes.

GUIDE DE COMMANDE

RLA - - -

SÉRIE	LAMPES	TENSION	OPTIONS
RLA	205LED (2 x 5 W DEL MR16) 207LED (2 x 7 W DEL GU10)	6V-24V 120V	CC (Couleur sur demande) WG (Protecteur de fil métallique)